


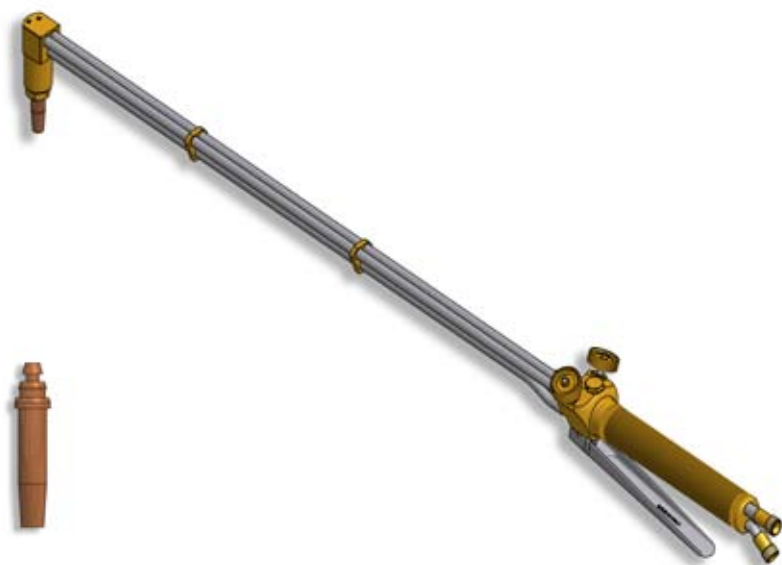

TORCHES
CANNELLI

2

OXY-FUEL TORCHES FOR SLAG/SCRAP BREAKING-UP WORK

*CANNELLI OSSITAGLIO
PER DEMOLIZIONE*

MRH/LV/TT							
Torch series <i>Cannello serie</i>		LPG / methane (Natural Gas) <i>GPL / metano</i>			Acetylene <i>Acetilene</i>		
MRH / LV / TT*		Cutting thickness <i>Spessore taglio</i>	Nozzles / <i>Ugelli</i>		Cutting thickness <i>Spessore taglio</i>	Nozzles / <i>Ugelli</i>	
Nozzle head angle <i>Angolazione testa</i>	Code <i>Codice</i>	mm	Type <i>Tipo</i>	Code <i>Codice</i>	mm	Type <i>Tipo</i>	Code <i>Codice</i>
90° 135° 180°	0603-140429 0603-140419 0603-140409	60÷80	RFP.3	0406-020034	65÷100	RFA.3	0405-019934
		80÷100	RFP.4	0406-020044	100÷150	RFA.4	0405-019944
		100÷150	RFP.5	0406-020054	150÷200	RFA.5	0405-019954
		150÷200	RFP.6	0406-020064	200÷300	RFA.6	0405-019964
		200÷300	RFP.7	0406-020074			
		280÷330	RFP.8	0406-020084			
		330÷370	RFP.9	0406-020094			
		370÷400	RFP.10	0406-020104			
Nozzle locking nut / <i>Dado bloccaggio ugello</i>					0418-022102		

* Standard Length 1200 mm. Other length on request

* *Lunghezza standard 1200 mm. Su richiesta fornibile in altre lunghezze*

Nozzle-mixing blowpipe (safer for flashbacks), with lever control. Suitable for maintenance work and emergency services: breaking-up work, steelmaking, foundry operations, sprue cutting and in the workshops. Suitable for maintenance work and special applications. It works with acetylene, propane or methane (natural gas) by simply replacing the nozzle.

Cannello versatile per ugelli automiscelanti (più sicuro contro i ritorni di fiamma) con comando a leva.

Adatto per tutti gli impieghi di manutenzione e pronto intervento: lavori di demolizione, siderurgia, fonderia, taglio materozze, officine meccaniche.

Adatto per impieghi di manutenzione e lavorazioni particolari. Con la semplice sostituzione delle punte può funzionare con gas acetilene, propano o metano.

FEATURES

Sturdy construction, suitable for heavy duty operations. Control valves with stainless steel pin and teflon packings. Different options for the nozzle-holder head angle available. Customized lengths on request. Oxy-propane and oxy-methane operation.

CARATTERISTICHE

Particolarmente robusti, adatti per lavori gravosi. Rubinetti con spillo in acciaio inox. A richiesta possono essere forniti di lunghezze fuori standard e con diverse angolazioni della testa portaugelli. Funzionamento ossipropanico e ossimetanico.